

STABILO®
Professional

Hliníkové pojízdné lešení série 10

Profesionální hliníkové pojízdné lešení pro rychlou a bezpečnou montáž.

- + Testováno podle TÜV, nosnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) podle DIN EN 1004-1
- + Pracovní výška až 14,40 m
- + Bezpečná montáž je zajištěna připevněním rámu zábradlí Guard-Matic-System® před zavěšením další vyšší podlažky. Při pohybu na podlažce je k dispozici kompletní zábradlí jako ochrana proti pádu
- + Integrace diagonálních výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje jednoduchou a bezpečnou montáž. Rám zábradlí lze složit, a šetřit tak místo při přepravě nebo skladování
- + Šestibodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jedinečný samojistící blokovací systém KRAUSE s lícovacím spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž a demontáž
- + Inovativní tvar diagonálních vzpěr nabízí maximální využitelný prostor na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažek 2,00 m pro pohodlnou a bezpečnou montáž bez pomůcek
- + Stabilní ocelové pojízdné traverzy pro bezpečné stání (od pracovní výšky 4,40 m)
- + Výškově nastavitelná kolečka (Ø 150 mm) zajišťují použití i na nerovném povrchu díky integrovanému vřetenovému závitu (plynule nastavitelný rozsah: 220–335 mm)
- + Snadno montovatelné stabilizátory s plynule vysouvací sklopnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm) zajišťují bezpečnou oporu a stabilitu ve velkých výškách na jakémkoli povrchu od pracovní výšky 7,40 m
- + Délky polí lešení: 2,00 m a 2,50 m
- + Šířka pole lešení: 0,75 m



STABILO Série 10

Délky polí lešení	Šířka pole lešení	Max. pracovní výška	Kolečka	Pojízdná traverza	Výstup přes
2,00 m	0,75 m	14,40 m	Ø 150 mm výškově nastavitelné	Ocel	Svislý rám
2,50 m					



Délka pole lešení: 2,00 m – šířka pole lešení: 0,75 m

	A až cca	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B cca	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C cca	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Základna max.	m	2,20 x 0,90	2,20 x 1,75	2,20 x 1,75	2,20 x 1,75	3,85 x 3,20	3,85 x 3,20	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Hmotnost		kg	49,5	105,5	139,5	146,5	193,5	201,0	248,0	255,0	289,0	296,5	330,5	337,5
Č. zboží			771018	771025	771032	771049	771056	771063	771070	771087	771094	771100	771117	771124

Délka pole lešení: 2,50 m – šířka pole lešení: 0,75 m

	A až cca	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B cca	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C cca	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Základna max.	m	2,70 x 0,90	2,70 x 1,75	2,70 x 1,75	2,70 x 1,75	4,35 x 3,20	4,35 x 3,20	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85
Hmotnost		kg	54,5	116,0	153,5	162,0	212,5	221,5	272,0	280,5	318,0	327,0	364,5	373,0
Č. zboží			772015	772022	772039	772046	772053	772060	772077	772084	772091	772107	772114	772121



Pracovní výška: 3,00 m
Výška stání: 1,00 m
Výška lešení: 2,30 m




Pracovní výška: 4,40 m
Výška stání: 2,40 m
Výška lešení: 3,50 m




Pracovní výška: 5,40 m
Výška stání: 3,40 m
Výška lešení: 4,50 m




Pracovní výška: 6,40 m
Výška stání: 4,40 m
Výška lešení: 5,50 m




Pracovní výška: 7,40 m
Výška stání: 5,40 m
Výška lešení: 6,50 m




Pracovní výška: 8,40 m
Výška stání: 6,40 m
Výška lešení: 7,50 m




Pracovní výška: 9,40 m
Výška stání: 7,40 m
Výška lešení: 8,50 m




Pracovní výška: 10,40 m
Výška stání: 8,40 m
Výška lešení: 9,50 m




Pracovní výška: 11,40 m
Výška stání: 9,40 m
Výška lešení: 10,50 m

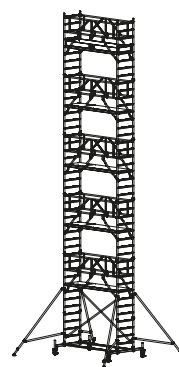

Pracovní výška: 12,40 m
Výška stání: 10,40 m
Výška lešení: 11,50 m

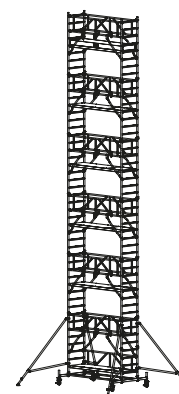

Pracovní výška: 13,40 m
Výška stání: 11,40 m
Výška lešení: 12,50 m

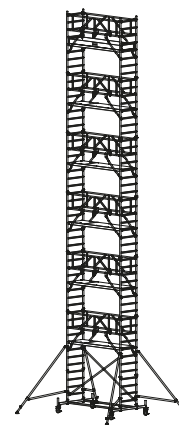

Pracovní výška: 14,40 m
Výška stání: 12,40 m
Výška lešení: 13,50 m

Pracovní výška m	Délka pole lešení 2,00 m	Délka pole lešení 2,50 m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Výška stání m			1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Výška lešení m			2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Označení	Č. zboží	Č. zboží	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy
Svislý rám 2,00 m	705167	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislý rám 1,00 m	705174	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s průřezem	701213	701220	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Rám zábradlí	702517	702500	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Diagonální výztuha	702852	702845	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Vzpěra zábradlí	702210	702203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní vzpěra	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojízdná traverza	914071	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizátor	702760	702760	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka	703743	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patka, pozinkovaná	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sada pojezdových koleček výškově nastavitelná Ø 150 mm	914323	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kolíková pojistka	704405	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Příslušenství				
Stabilizační sada 1,2 m	Stabilizační sada 1,5 m	Závaží	Pojezdové kolečko výškově nastavitelné Ø 150 mm	Pojezdové kolečko Ø 150 mm pryžové
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg	Hmotnost 3,8 kg	Hmotnost 3,8 kg
Č. zboží 910059	Č. zboží 910066	Č. zboží 704306	Č. zboží 914118	Č. zboží 914330